


LP OSB Colonial Protec

PROTEÇÃO CONTRA BACTÉRIAS E CUPINS

IDEAL PARA REVESTIMENTOS DECORATIVOS E INTERIORES

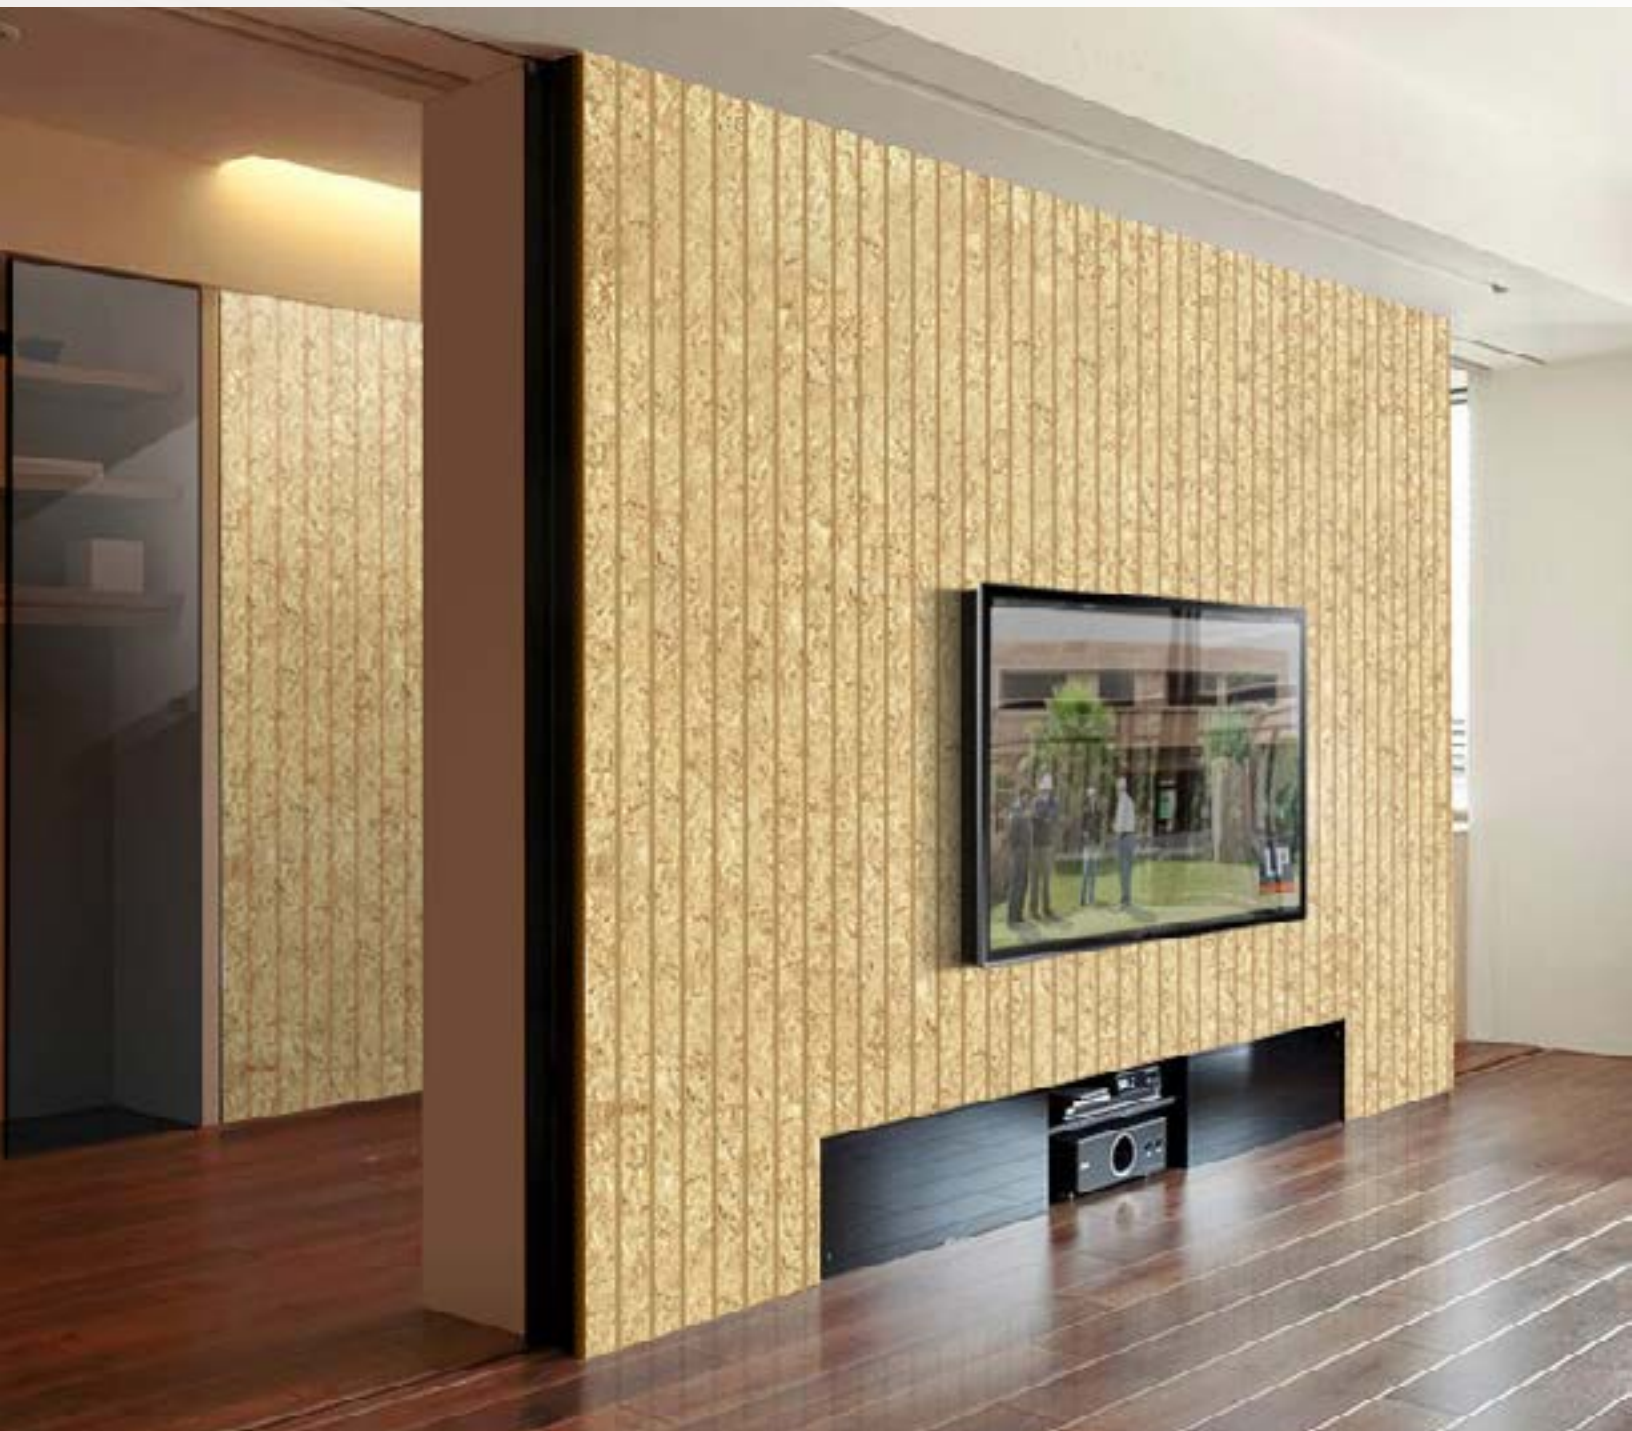

- ✓ Grande diversidade de utilizações, fácil de pintar e envernizar.
- ✓ Maior velocidade de construção e finalização.
- ✓ Ideal para fixação de móveis e estantes em paredes.

As placas LP OSB Colonial são produzidas no Chile com a mais alta tecnologia pela Louisiana Pacific, líder mundial na fabricação de placas estruturais do tipo OSB.

A LP criou um produto decorativo para ser utilizado no interior da sua casa, como revestimento de paredes e tetos.

OSB Colonial é uma placa OSB lixada numa das faces e com ranhuras coloniais a cada 2" e RV4, integra também uma aba de união para um melhor encontro entre as placas.

CARACTERÍSTICAS

Usos

- Revestimento de paredes interiores
- Cobertura interior do teto.

FORMATO 1,22 x 2,44 mt (R2" - RV4")			
	Peso (kg)	Paleta (unid.)	Peso Paleta
9 mm	18	90	1.626
11,1 mm	22,8	72	1.626

BENEFÍCIOS

- Resistência ao fogo comparável ao F-15 como revestimento interior quando se utiliza OSB ou SmartPanel na face exterior.
- Maior velocidade de construção e conclusão.
- Fácil instalação, com solução de junta incorporada.
- Os produtos LP não produzem Silicose quando trabalhados ou expostos a eles, pois não contêm Silica.
- Não são necessárias ferramentas especiais.
- Permite a industrialização da habitação.
- Pode ser pintado ou envernizado.

ARMAZENAMENTO

As placas devem ser armazenadas em áreas limpas e secas, fora do chão e cobertas. Em superfície lisa e com pelo menos 4 eixos de apoio.

O processo de umidificação deverá ser realizado caso a umidade da placa esteja abaixo da umidade ambiente da área, o que deve ser realizado umedecendo as placas com 1 a 3 litros de água de forma homogênea e deixando repousar por 2 a 4 dias, até atingindo a umidade de equilíbrio. A secagem deverá ser realizada caso as placas apresentem umidade superior à umidade de equilíbrio da área de utilização.

A alteração do teor de humidade traduz-se necessariamente numa variação dimensional das placas, pelo que é imperativo garantir que este efeito ocorre antes da instalação, caso contrário produzirá deformações tanto nas estruturas como nas placas.

De acordo com a NCh 1198 "A madeira e os elementos dela derivados devem ter, no momento da sua utilização, um teor de humidade igual ao correspondente à humidade de equilíbrio do local onde será utilizada".

INSTALAÇÃO

Considerações

É um revestimento interior, com ranhuras verticais e sobreposições para as juntas.

As placas LP OSB Colonial podem ser instaladas diretamente sobre uma estrutura autoportante, seja ela de madeira ou metal.

É fundamental que a superfície a ser revestida esteja reta e alinhada, pois o revestimento copiará suas imperfeições.

Fixação

As placas devem ser instaladas com parafusos CRS zincados de 6x1/4" ou pregos helicoidais de 2".

